


link

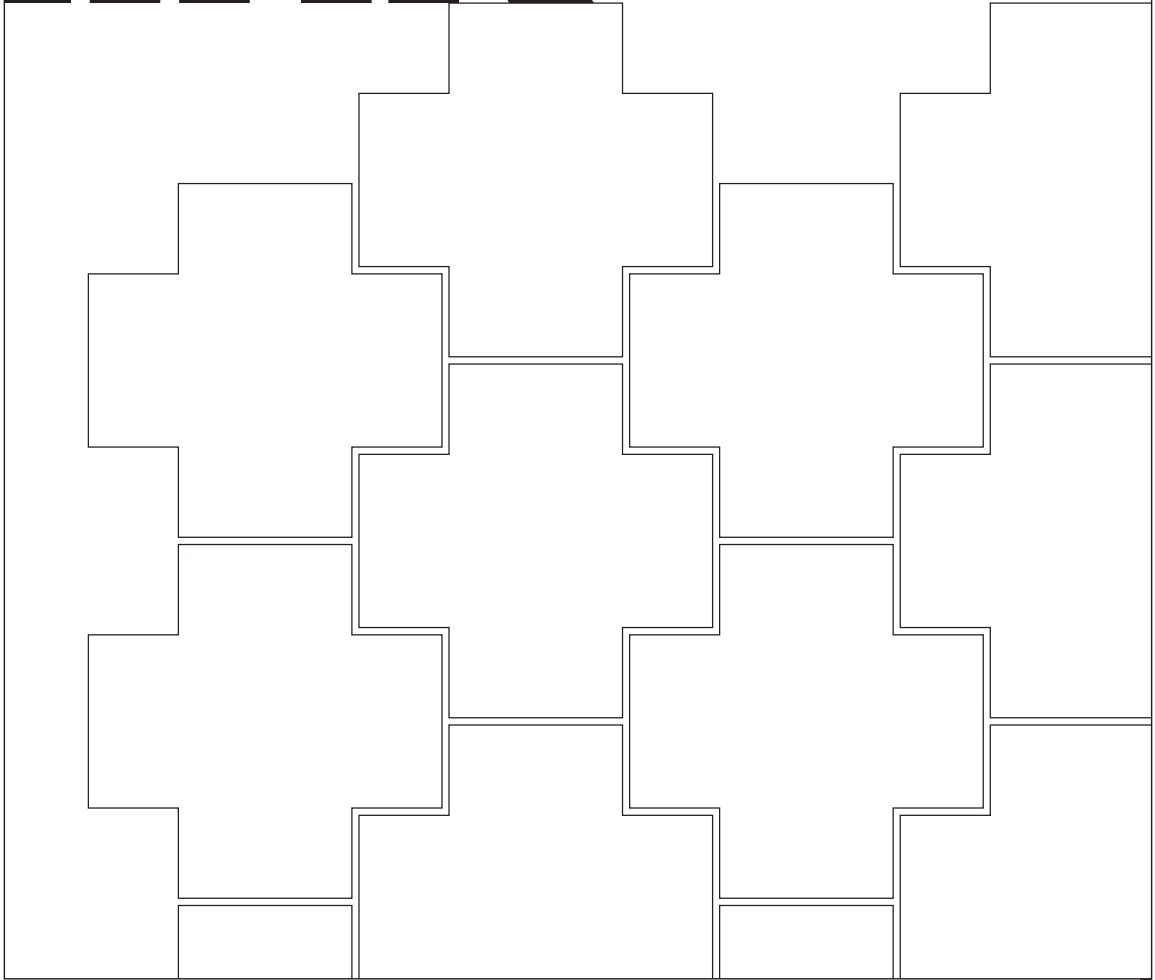


casamood

link

Quattro moduli: Quadro, Più, Elle e Cerchio. Il gioco delle relazioni comincia da qui. Dalla memoria di un passato che ritorna attraverso forme classiche e di un presente capace di reinventarle. La matericità di Link rimanda alla tradizione artigianale con superfici lisce e compatte che diffondono luce morbida in otto moderni colori. Tra geometrie variabili e fughe protagoniste, nasce un link verso il futuro.

Four modules: Quadro, Più, Elle and Cerchio. The interplay of relationships starts here. From the memory of a past that returns through classic forms and of a present capable of reinventing them. The texture of Link reminds us of the craftsman's traditional tiles with their smooth, compact surface that spread a soft light in eight modern colors. Between the variable geometries and the invisible joints, a new link toward the future is born.

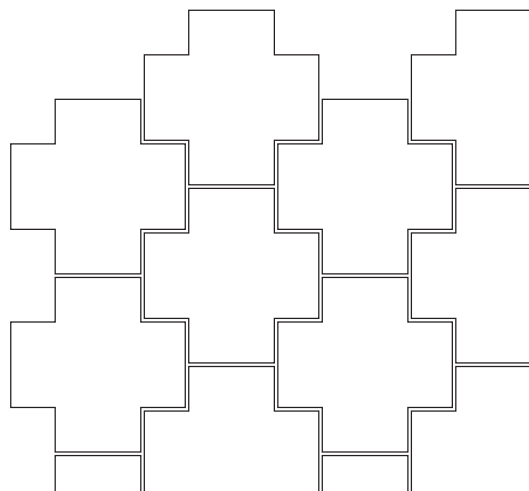

casamood



elle






link elle . nut . 9,8x9,8 37⁸"x37⁸"




più



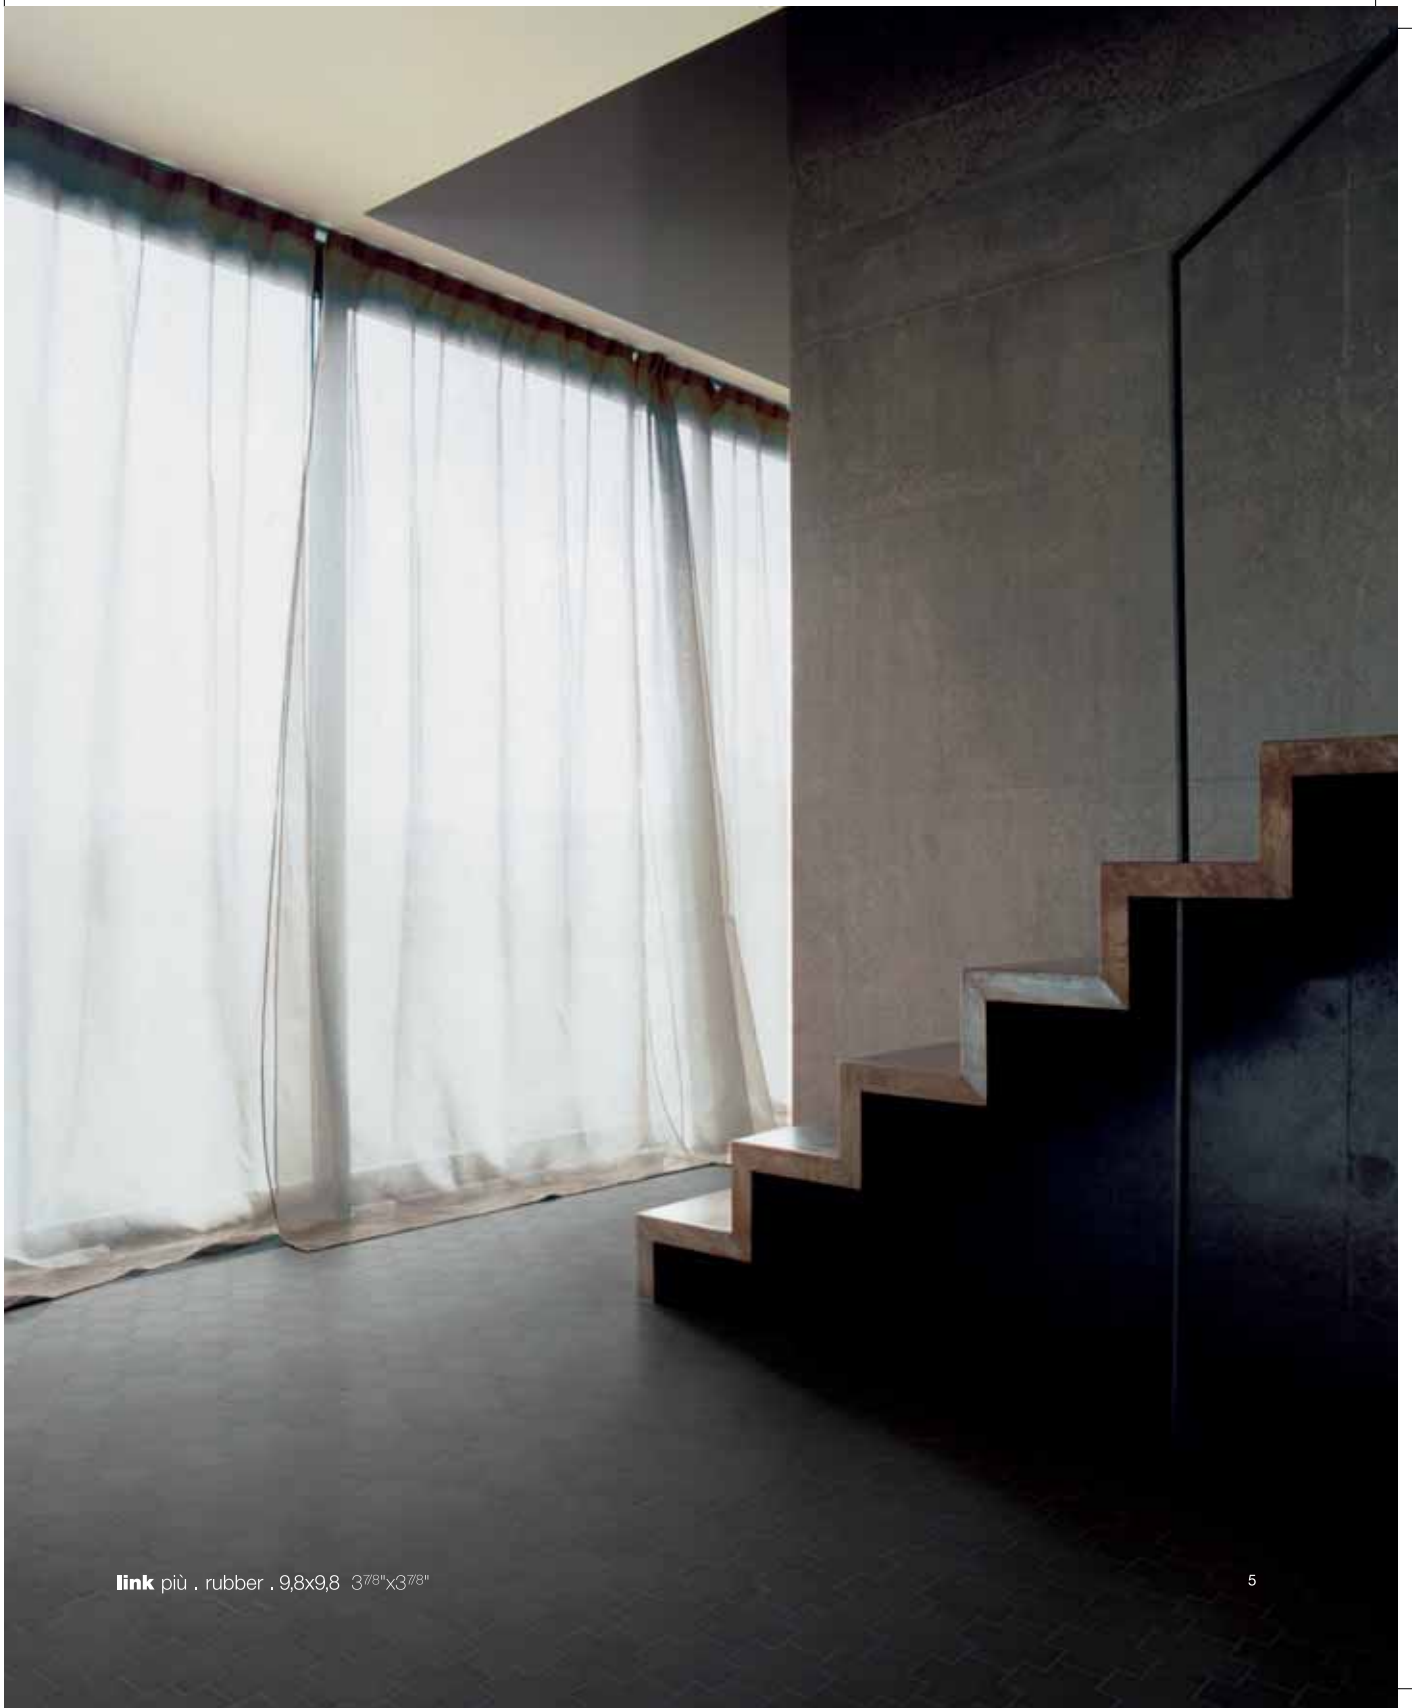


link più . rubber . 9,8x9,8 378^mx378^m

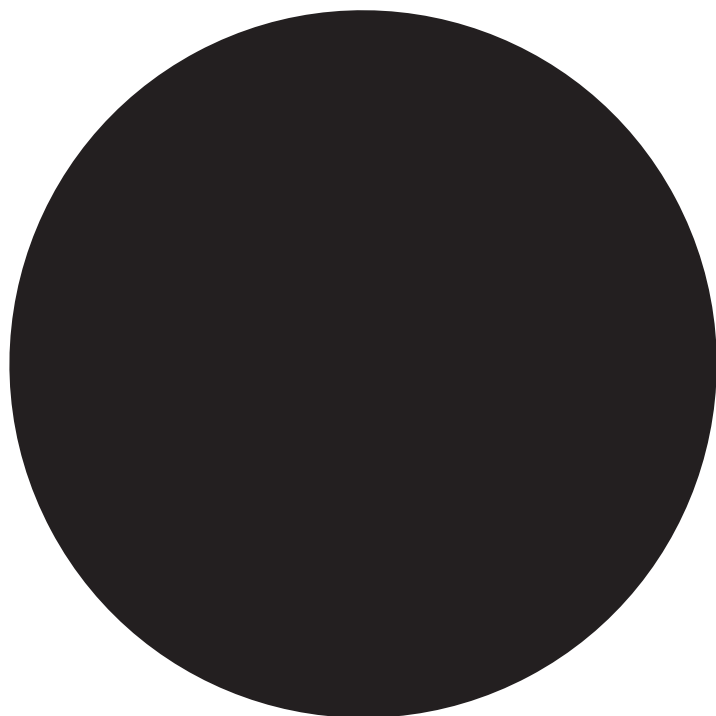

cerchio



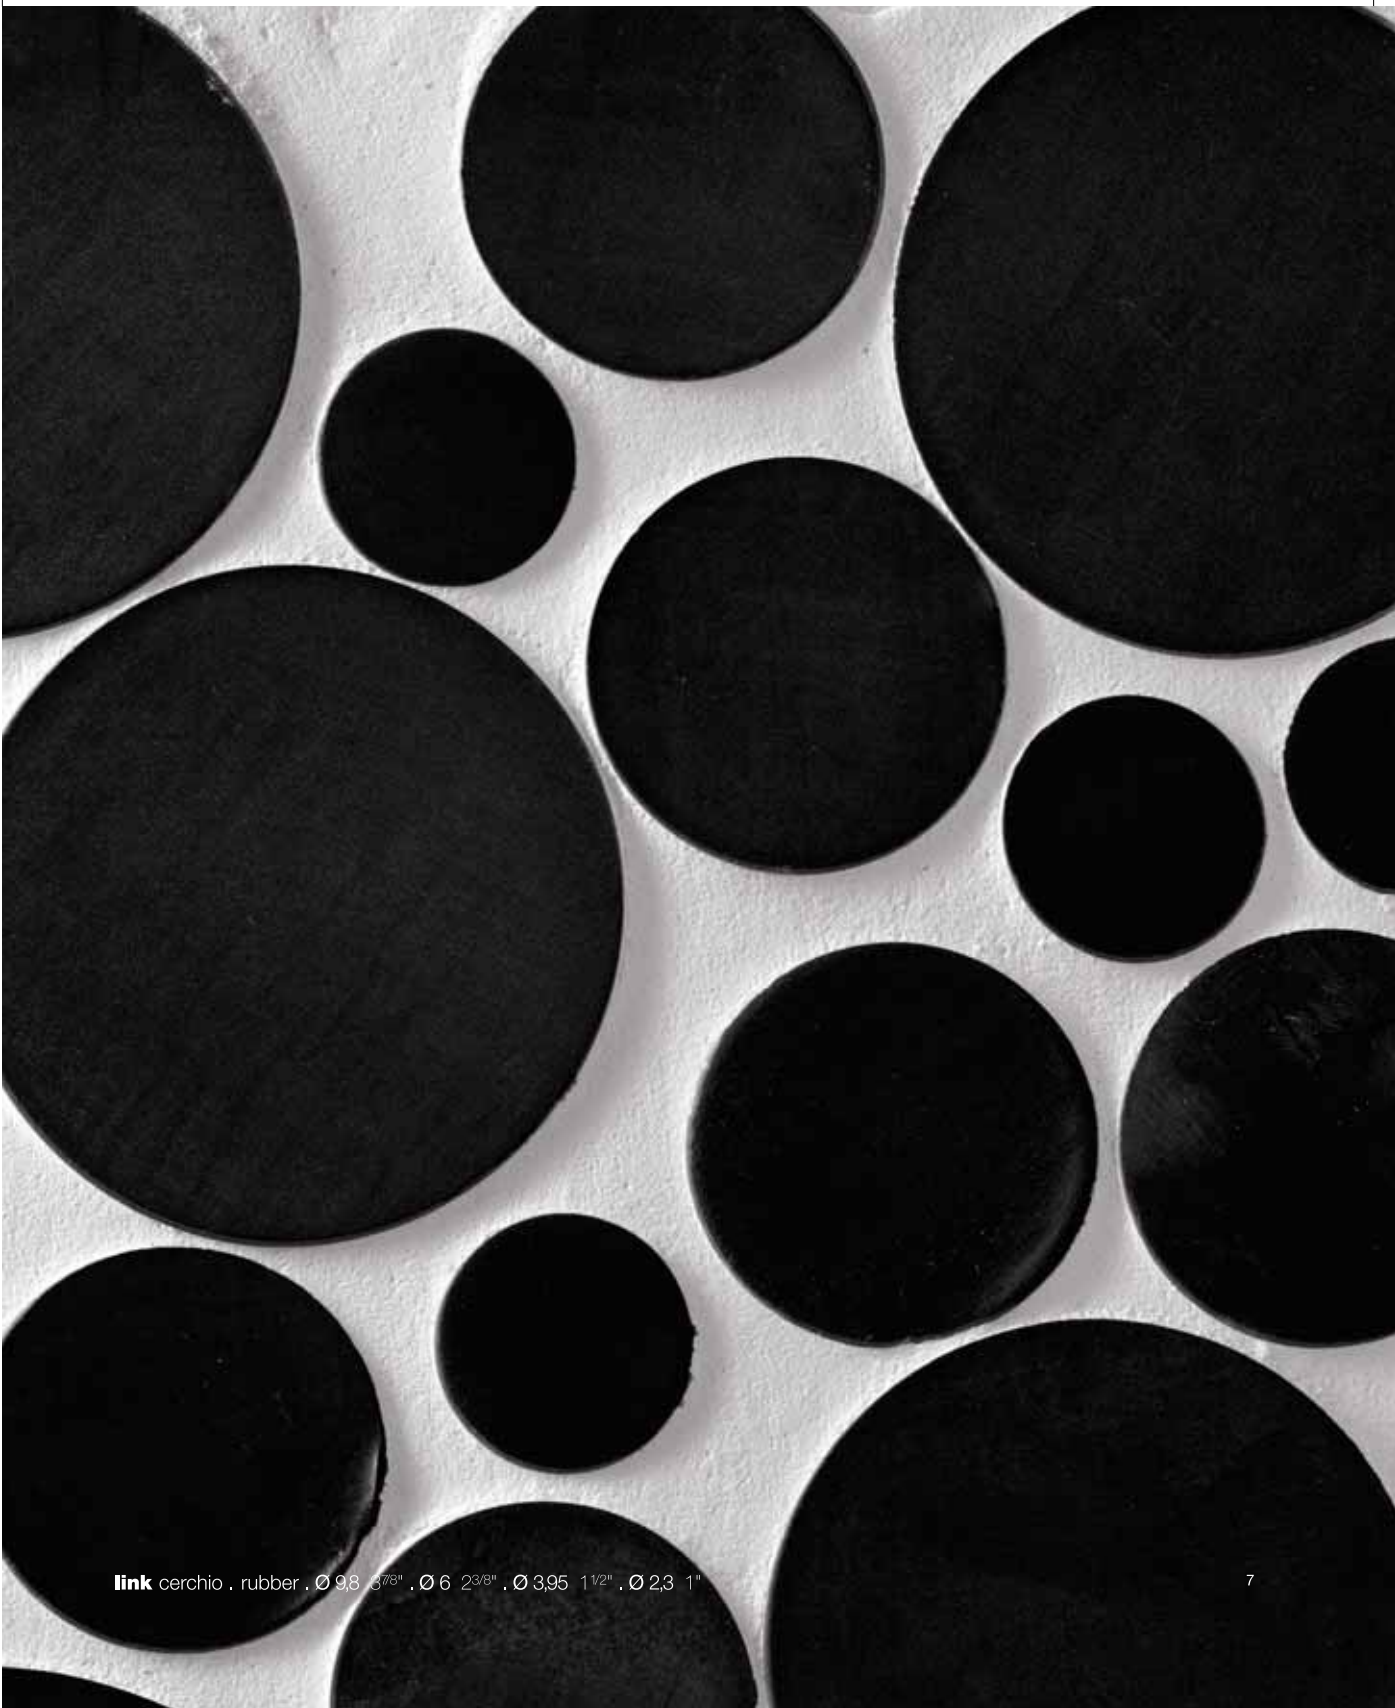

link cerchio . rubber . Ø 9,8 37/8" . Ø 6 23/8" . Ø 3,95 1 1/2" . Ø 2,3 1"

technical information




link

EXTRUDED CERAMIC TILES - CERAMICA TRAFILATA - STRANGEZOGENE KERAMIK
CÉRAMIQUE TRÉFILÉE - PISOS EN CERAMICA TREFILADA



SIZES - FORMATI - FORMATE - FORMATS - FORMATOS


elle



9,8x9,8 3^{7/8}"x3^{7/8}"

chalk . 721065
blush . 721103
jade . 721093
mud . 721110
nut . 721099
concrete . 721106
brick . 721096
rubber . 720814


più



9,8x9,8 3^{7/8}"x3^{7/8}"

chalk . 721066
blush . 721104
jade . 721094
mud . 721111
nut . 721100
concrete . 721108
brick . 721097
rubber . 720815

quadro




4,8x4,8 1^{7/8}"x1^{7/8}"

chalk . 721067
blush . 721105
jade . 721095
mud . 721112
nut . 721102
concrete . 721109
brick . 721098
rubber . 720816


cerchio

mounted on sheet - montato su foglio - eingehangen am Blatt - appliqué sur la feuille - montado en la hoja



Ø 9,8 3^{7/8}"

chalk . 721767
rubber . 721766



Ø 6 2^{3/8}"

chalk . 721765
rubber . 721764



Ø 3,95 1^{1/2}"

chalk . 721762
rubber . 721761



Ø 2,3 1"

chalk . 721760
rubber . 721758

available only on chalk and rubber . disponibile solo nei colori chalk e rubber . nur in den Farben Chalk and Rubber verfügbar
disponible uniquement dans les couleurs chalk et rubber . disponible solamente en los colores chalk y rubber



chalk

721775



rubber

721774



mix chalk/rubber

721776

thickness . spessore . Dicke . épaisseur . espesor

≠ 12mm 1/2"

Matching to Link, we suggest Casamood paints for wall use.

In abbinamento a Link, si consiglia l'utilizzo a parete delle pitture Casamood.

Zu Link wird die Nutzung der Anstriche Casamood empfohlen.

Il est conseillé d'utiliser avec la série Link les peintures Casamood.

En combinación con "Link", se aconseja para la pared utilización de las pinturas Casamood.

For an optimal installation of Link we recommend to use Casamood grouts.

Per ottenere risultati ottimali nella posa di Link si consiglia l'utilizzo dei sigillanti Casamood.

Für optimale Ergebnisse beim Verlegen von Link wird empfohlen, die Dichtungsmasse Casamood zu verwenden.


Afin d'obtenir un résultat optimal lors de la pose de Link, il est conseillé d'utiliser les colles Casamood.

Para que el resultado de la colocación de Link sea óptimo, les aconsejamos que utilicen los selladores Casamood.


link patterns



link

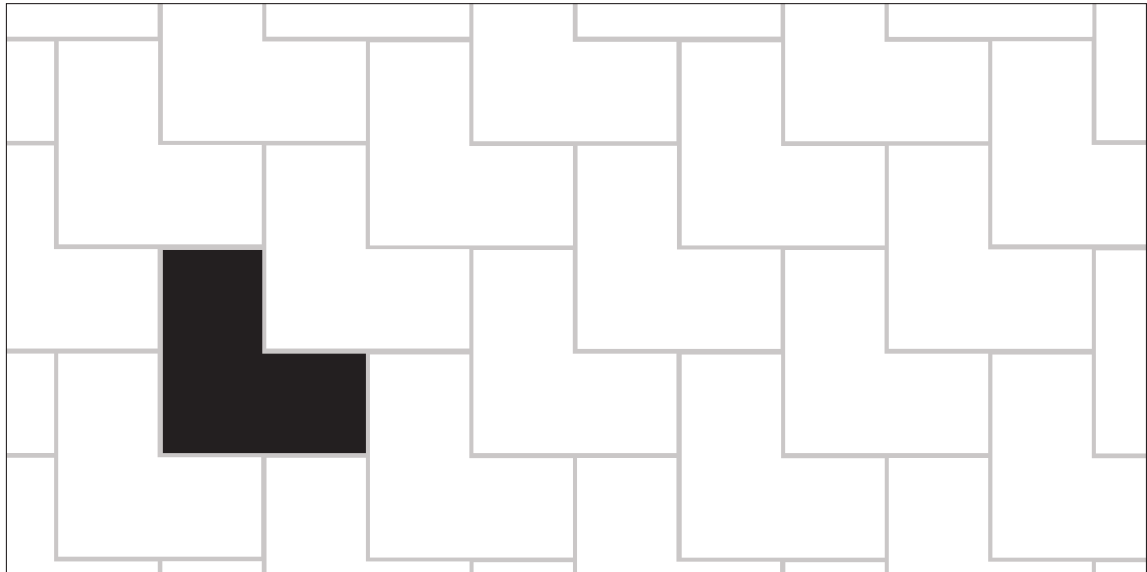


elle

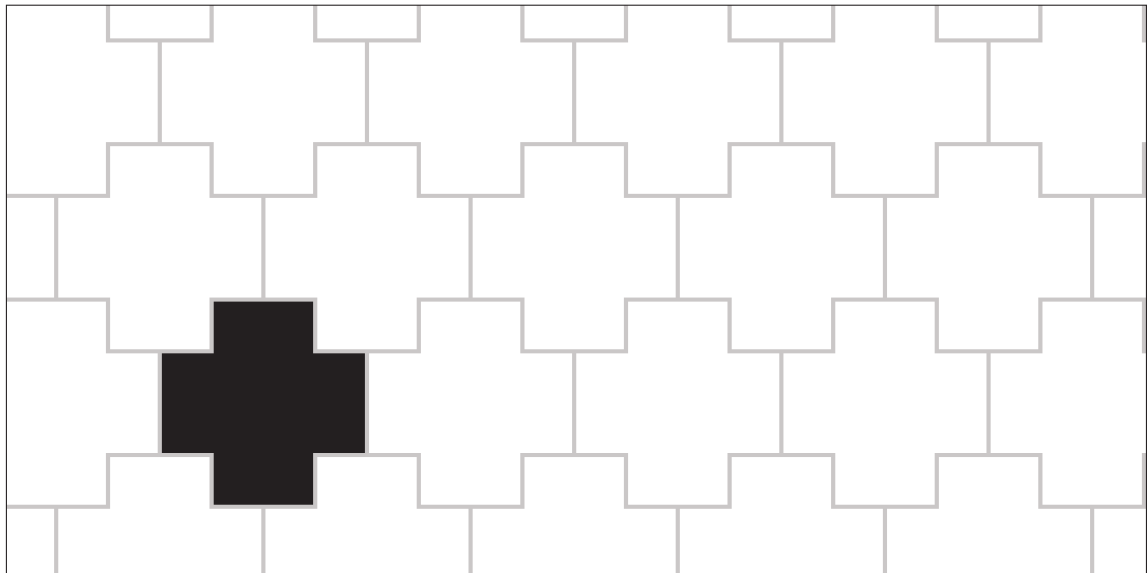


più

For optimal installation results Casa dolce casa recommends maintaining a joint of 2 mm - 1/16"
Per un effetto ottimale della posa Casa dolce casa suggerisce di mantenere una fuga di 2 mm.
Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt Casa dolce casa eine Fuge von 2 mm.
Pour réaliser une pose parfaite Casa dolce casa suggère de maintenir un joint de 2 mm.
Para lograr los máximos resultados en la posa del producto Casa dolce casa aconseja una junta de 2 mm.

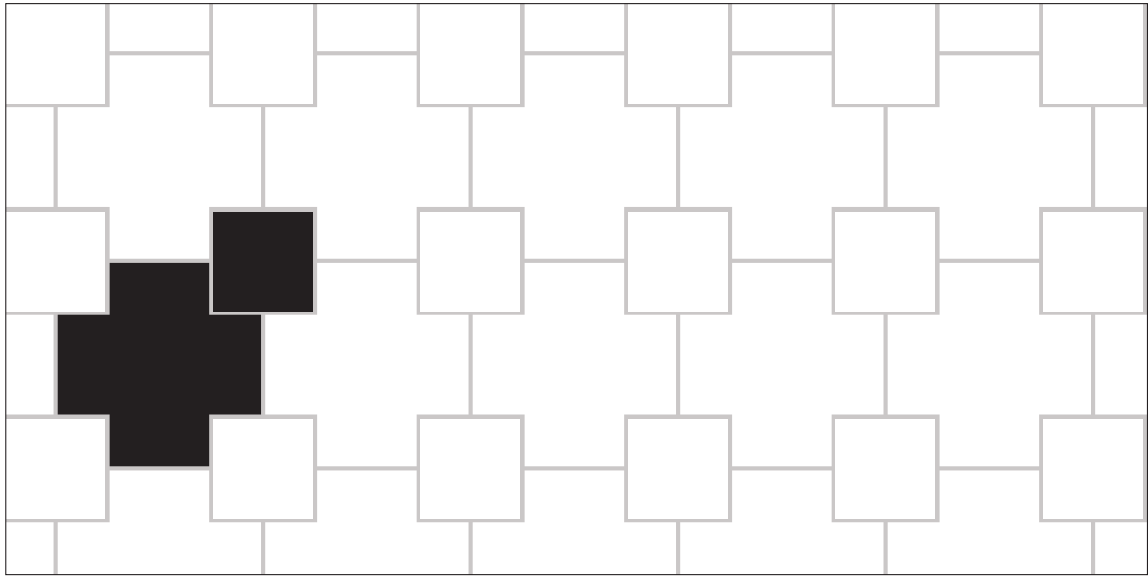

più + quadro

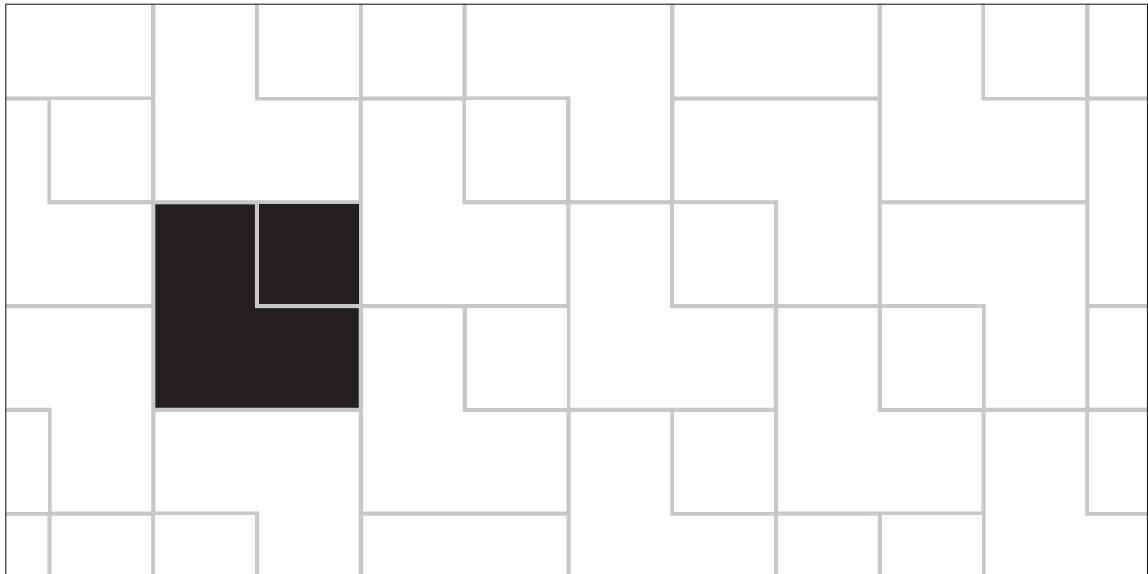

elle + quadro



chalk

blush

jade

mud


nut

concrete

brick

rubber

link

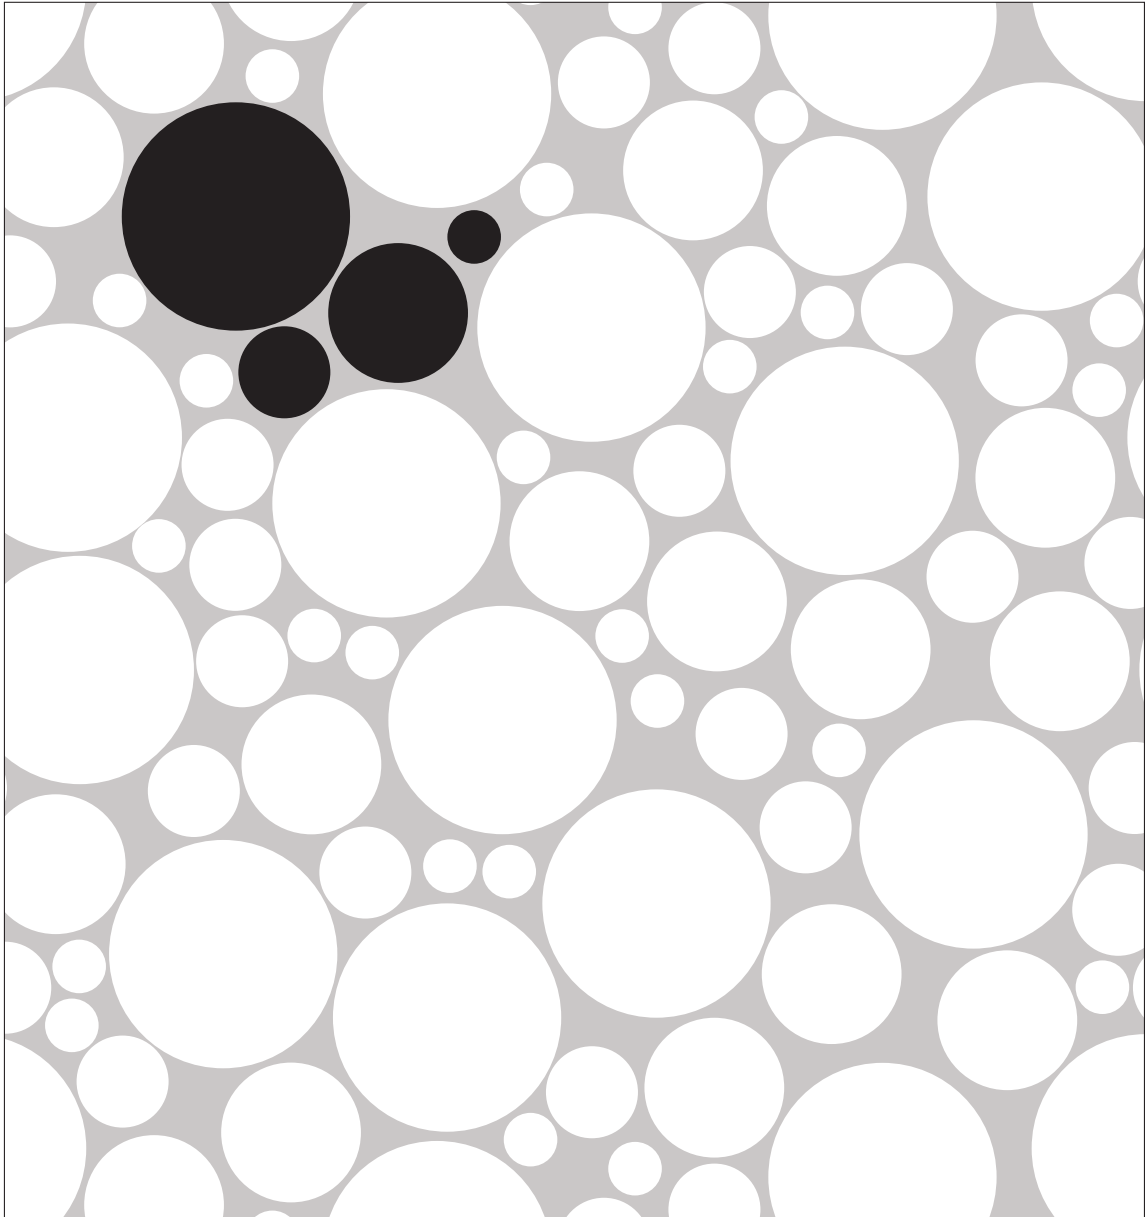

cerchio

available only on chalk and rubber . disponibile solo nei colori chalk e rubber
nur in den Farben Chalk and Rubber verfügbar . disponible uniquement dans les couleurs chalk et rubber
disponible solamente en los colores chalk y rubber





chalk









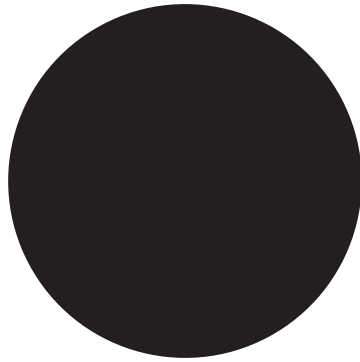


rubber



mix chalk/rubber




| | | | |
|---|---|--|---|
| ISO 10545.3 ASTM C373 |  | WATER ABSORPTION % (IMPERVIOUS) ASSORBIMENTO D'ACQUA % | < 0.10 % |
| ISO 10545.4 ASTM C648 |  | BENDING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE | > 40 N/mm ² |
| ISO 10545.6 ASTM C1027 |  | RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA | <150 Vm (mm ³) |
| ISO 10545.9 ASTM C484 |  | THERMAL SHOCKS RESISTANT RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI | resistant resistente |
| ISO 10545.12 ASTM C1026 |  | FROST RESISTANT RESISTENZA AL GELO | resistant resistente |
| ISO 10545.13 ASTM C650 |  | RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI | UA ULA UHA |
| ISO 10545.14 |  | RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE | Classe 5 |
| DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 |  | STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) | R 10 A+B+C Wet ≥ 0.60 Dry ≥ 0.60 |
| BLEND PROCESS |  | BLENDDED PRODUCT PRODOTTO STONALIZZATO | V3 |

This tile meets or exceeds the Standard Grade requirements ANSI A137.1. When properly installed Lnk is slip resistant according to the Americans with Disabilities Act.

V1  UNIFORM APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
ASPECTO UNIFORME

V2  SLIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE
GERINGE ABWEICHUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION

V3  MODERATE VARIATION
MODERATA VARIAZIONE
MÄSSIGE ABWEICHUNG
VARIATION MODÉRÉE
MODERADA VARIACION

V4  SUBSTANTIAL VARIATION
FORTE STONALIZZAZIONE
AKZENTIERTE VARIATION
EFFET DÉNUANCÉ TRÈS ACCENTUÉ
CONTRASTE DE TONALIDAD ELEVADO

The sales staff will be happy to explain any questions you may have about the product or installation procedures.
Il personale di vendita è a disposizione per chiarimenti o dettagli sul prodotto e sulla sua installazione.
Für Fragen oder nähere Auskünfte steht Ihnen gerne das Verkaufspersonal zur Verfügung.
Le personnel de vente est à votre disposition pour toute information ou détail sur le produit et son installation.
El personal de venta está a su disposición para cualquier aclaración o información sobre el producto y su instalación.

817395

11.07



casamood.com



Casa dolce casa s.p.a. con socio unico
via Viazza Il tronco, 45 . 41042 Fiorano Modenese (MO)
Italy . tel. +39 0536 841011 - fax +39 0536 841001
casadolcecasa.com . info@casadolcecasa.com

Casa dolce casa Usa, Inc.
155 Bluegrass Valley Parkway . Alpharetta, GA 30005
tel. +1.678.393.8050 - fax +1.678.393.8930
casadolcecasa.com . cdcusa@casadolcecasa.com

copyright Casa dolce casa maggio 2006

INFOLINE . ITALY ONLY
8 0 0 9 1 6 6 2 1